

## Cenová ponuka

**Predmet zákazky:** Technické vybavenie pre projekt „Hodnotnejšie zhodnocovanie odpadov v obci Vyšná Slaná“.

**Rozsah predmetu zákazky:** v zmysle opisu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu.

- **Identifikácia verejného obstarávateľa podľa ZVO:**

Názov: Obec Vyšná Slaná

Sídlo: Vyšná Slaná č. 29 049 26 Vyšná Slaná

IČO: 00328901

- **Identifikácia uchádzača:**

Názov: TTP consulting s.r.o.

Sídlo: Stred 55/41-3, 017 01 Pov. Bystrica

IČO: 47 176 253

Kontaktná osoba: Pavol Gálik - konateľ

Telefón: 0917/810124

E-mail: projekty@zoznam.sk

| Číslo               | Názov položky                        | Obchodný názov         | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1.                  | Kompostér - 180ks                    | Kompostér Premium 1050 | 31 140,00    |
| 2.                  | Mulčovač - 1ks                       | Mulčovač RM982F        | 12 250,00    |
| 3.                  | Štiepkovač/drvič drevnej hmoty - 1ks | SCHREDER WS/16P        | 22 680,00    |
| Cena celkom bez DPH |                                      |                        | 66 070,00    |
| DPH 20%             |                                      |                        | 13 214,00    |
| Cena celkom s DPH   |                                      |                        | 79 284,00    |

Som/~~nie som~~<sup>1</sup> platcom DPH.

V Pov. Bystrici , Dňa: 20.10.2023

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Pavol Gálik, konateľ

Podpis a pečiatka:

consulting



Adresa : **TTP consulting s.r.o.**  
Stred 55/41  
017 01, Považská Bystrica  
Telefón : 0917/810124

Obec Vyšná Slaná

IČO : 47 176 253  
IČ DPH : SK2023778361  
Banka : Prima banka Slovensko a.s.,  
Pov. Bystrica,  
SK66 5600 0000 0029 0192 2001

V Považskej Bystrici 20.10.2023

### Funkčná a technická špecifikácia pre obec Vyšná Slaná

#### **KOMPOSTÉR JRK PREMIUM 1050**

Objem: 1050 litrov

Dostatočný počet bočných vetracích otvorov pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti

Vnútorané rebrovanie proti zapchávaniu prevzdušňovacích otvorov

Kompost vyberateľný z každej strany

Vyrobené zo 100% recyklovaného vysokohustotného polyetylénu

Jednoduchá montáž a demontáž kompostéra

Materiál UV stabilný

Odolný voči teplotám od – 40°C do + 80 °C

Uzatvárateľná plastová nádoba s vkladacím otvorom -veko na pántoch, rozdelené na 2 časti proti samovoľnému otvoreniu, poistka proti vetru

Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra

Bez dna kvôli styku s pôdou

Farba: zelená

základňa : 136x 136 cm

Výška : 107 cm

Hrúbka steny: min. 7 mm

Hmotnosť: min. 28 kg

Životnosť : min. 20 rokov



Na všetky kompostéry sa vzťahuje záruka min. 24 mesiacov.

Návody ku každému kompostéru na obsluhovanie a správne kompostovanie

#### **Mulčovač OREC RM982F**

Výkon: 27hp/19,7kW

palivo benzín s pohonom všetkých kolies;

vhodný na údržbu väčších, členitých a nerovných trávnatých plôch;

šírka kosenia: 975 mm

počítadlo prevádzkových hodín.

**Štiepkovač / drvič drevnej hmoty SCHREDER WS/16P**

motor s výkonom 28,3 kW

2 transportné kolesá

priemer dreveného / štiepkovaného materiálu až 16 cm

Gálik Pavol  
konateľ



## SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

do vinic, sadů a solárních elektráren



**RM60G**

(HONDA GXV390)



šířka stroje: 685 mm

šířka záběru: 800 mm

výška sečení: 50-100 mm

převodovka: mechanická, 4 rychlosti vpřed / 1 rychlost vzad

ovládání pojezdu: ruční pákou

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružení sedadla

robustní nože s povrchovou úpravou

**RMK150**

(KAWASAKI)

FS661V)



šířka stroje: 1620 mm, šířka záběru: 1350-1500 mm

výška sečení: 50-90 mm, vykyvný postranní nůž

převodovka: hydrosťak - snadná změna rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed / 0-7 km/h vzad

ovládání pojezdu: ruční pákou

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružení sedadla, robustní nože s povrchovou úpravou

[www.eurogreen.cz](http://www.eurogreen.cz)



## PROČ SI VYBRAT OREC

Tradiční výroby sahá až do roku 1949. OREC si v průběhu času vybudoval výbornou reputaci přináškováním potřeb zákazníků velmi kvalitní technikou s perfektním výsledkem práce. Již více než 35 let jsou stroje OREC po celém světě synonymem kvality a pomáhají všem privátním i profesionálním zákazníkům v realizaci jejich představ.

## KVALITA, NA KTEROU MŮŽETE VSADIT

Naše stroje jsou kompletně vyráběny v Japonsku. OREC disponuje výrobou vlastních převodovek, které jsou vyhlášené svým výkonem a životností. Proto mnoho profesionálů volí OREC - vědí, že investice do kvalitní techniky se vyplácí.



ZASTOUPENÍ  
PRO ČESKOU REPUBLIKU

**EUROGREEN CZ s.r.o.**

Náměstí Jiřího 2

407 56 Jiretín pod Jedlovou

Tel.: +420 412 379 122

Fax: +420 413 030 999

[www.eurogreen.cz](http://www.eurogreen.cz)

PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ  
**MULČOVACÍ STROJE**  
**OREC**

by Anonymizer.sk

[www.eurogreen.cz](http://www.eurogreen.cz)

## ROTAČNÍ MULČOVAČE

### SH71H/71H(W) (HONDA GX340 337 CC)

šířka záběru: 700 mm


výška sečení: 50-100 mm

převodovka: mechanická,  
3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

rychlost pojezdu: řazení jednou pákou

náprava s diferenciálem  
s uzávěrkou

integrovaná ruční brzda

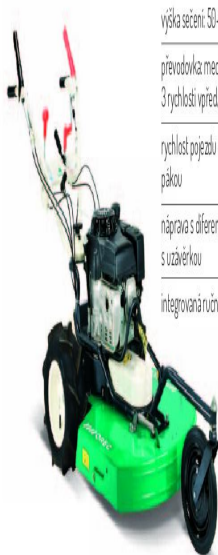

## SVAHOVÉ MULČOVAČE

### SP1000 (MITSUBISHI GB100 98cc)

šířka záběru: 500 mm

výška sečení: 50-75 mm

převodovka: mechanická,  
2 rychlosti vpřed/2 rychlost vzad

řídítka nastavitelná vertikálně  
i horizontálně jednou pákou

řídítka lze teleskopicky prodloužit



Výkonné cepové nože

## CEPOVÉ MULČOVAČE

### HRC662/HRC802 (HONDA CG270/HONDA GX340)

šířka záběru: 650 mm (HRC662), 800 mm (HRC802)

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jednou pákou

snadné otáčení brzděním páží

integrovaná ruční brzda



\*Výkonné cepové nože díky vysokým otáčkám posečenou hmotu výborně rozmělní na malé kousky, zároveň tento systém mini-maluje poškození noží při narázu na překážky jako kameny, pařezy...

## SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

Bylo pro Vás někdy sečení přerostlé trávy zábavou? Díky našemu řezači a výborné průchodnosti těžkým terénem se dostanete i do dosud nepřístupných míst.

### RM982F (KAWASAKI FS90V)

max výkon 27 hp/19,7 kW

šířka záběru: 975 mm

výška sečení: 50-120 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/0-8 km/h vzad

ovládání pojezdu ruční nebo pedálem

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružené sedadlo

robustní nože s povrchovou úpravou

hydraulický pojezd 4x4



4WD



### RM830 (HONDA GXV390)

šířka záběru: 820 mm

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/0-4,5 km/h vzad

ovládání pojezdu ruční pákou

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružené sedadlo

robustní nože s povrchovou úpravou



### HR662/HR802 (HONDA CG270/HONDA GX340)

šířka záběru: 650 mm (HR662), 800 mm (HR802)

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně

snadné otáčení brzděním kol

integrovaná ruční brzda

### HR801 (HONDA GX340)

šířka záběru: 800 mm

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-5,8 km/h vpřed/0-3,3 km/h vzad

řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jednou pákou

snadné otáčení brzděním kol

integrovaná ruční brzda



Představíme Vám nejlepší cepové mulčovače na světě. Cepové nože dokáží rozmělnit posečenou hmotu na menší kousky než systém rotační

SI-HOUSTA  
TEKNI  
POLYMER



### WS/16P

REF : WS/16P



## Caractéristiques- TECHNICKÉ PARAMETRE

Image not found or type unknown



### WS/16P

REF : WS/16P

|                                |                            |                                 |                     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Brand                          | Ts Industrie               | Clutch                          | Engine tension      |
| Warranty (months)              | 24                         | Electric Control                | Yes                 |
| Users                          | Professional user          | Hopper dimensions (LxW) mm      | 1540x1100           |
| Admissible diameter max (mm)   | 160                        | Discharge height (mm)           | 700                 |
| Fuel                           | Petrol                     | Disc diameter                   | 245                 |
| Shredding Technology           | Heavy flywheel with blades | Discharge height (mm)           | 2440                |
| Technology name                | Cutting Disc               | Adjustable discharge chute (°)  | 270                 |
| Diameter cutting disc or rotor | 510                        | Cowling                         | Metal safety hoods  |
| Rotor weight                   | 50                         | No. of axles                    | 1 náprava           |
| Knives                         | 2                          | MMTA trailer approval           | 750                 |
| Knives types                   | TS-Industrie               | Tank capacity (L)               | 17                  |
| Engine                         | Kohler ECH980 EFI          | Consumption (L/h)               | 4.1                 |
| Engine power (HP)              | 38                         | L x W x H Working position (mm) | 3920x1400x2470      |
| Engine/Power (kW)              | 28.3                       | Wheel chock / crutch            | Standard / Standard |